


iQ100, Induktionshäll, 60 cm,
Svart, utan ram
EH651FEB1E

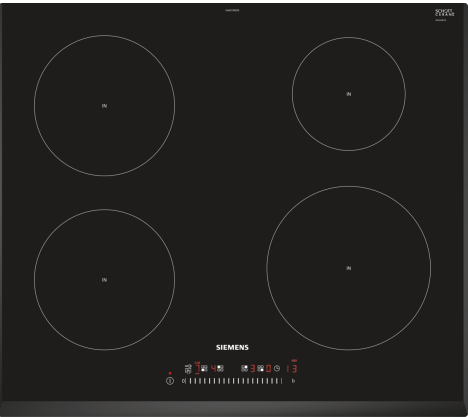

Extra tillbehör	
HZ390090	Wokpanna med lock
HZ9ES100 :	
HZ9FE280	Panna, ø 19 cm
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	4 pieces Set
HZ9SE060	6 pieces Set

Induktionshäll – snabbare, säkrare, renare och mer effektiv matlagning.

- ✓ touchSlider gör det enkelt att ställa in eller ändra temperatur direkt på skalan med en enda fingertryckning.
- ✓ powerBoost – gör induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.
- ✓ Timer med stoppfunktion ger säker avstängning av kokzonen när tillagningstiden löpt ut.
- ✓ Med barnspärr kan alla kokzoner låsas så att de inte oavsiktligt slås på.
- ✓ Mer energieffektiv matlagning tack vare display som visar energiförbrukningen

Beskrivning

Tekniska data

Produkttyp: Häll m intg.styrning
glaskeram
Installationstyp: Inbyggda
Energiförsörjning: Elektrisk
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:4
Nischmått (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredd:592 mm
Mått: 51 x 592 x 522 mm
Emballagemått (H x B x D): 126 x 753 x 603 mm
Nettovikt: 11.0 kg
Bruttovikt: 13.3 kg
Restvärmeindikator: Separat
Betjäning: Front
Material produkt: Glaskeramik
Hällens färg: Svart
Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
EAN kod: 4242003716212
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



iQ100, Induktionshäll, 60 cm, Svart, utan ram EH651FEB1E

Beskrivning

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- touchSlider-styrning: styr effekten direkt med de inpräglade beröringsknapparna.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Design

- U-facette Design

Säkerhet

- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder, Barnsäkring, powerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).

- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

iQ100, Induktionshäll, 60 cm,
Svart, utan ram
EH651FEB1E

Måttskisser

Inbyggnadsspis/
inbyggnadssugn

min. 45

20

①

①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

min. 550

Mått i mm

Mått i mm

51 (B)

522

592

≥ 16 (C)

≥ 40 (A)

560⁺²₋₀

490-500⁺²₋₀

(E)

(D)

(F)

A: Minimiavstånd från hällurtag till vägg.
B: Inbyggnadsdjup
C: Spalten mellan bänkskivytta och ugnsfrentens överdel måste vara 30 mm. Se ugnens utrymmeskrav.
Bänkskivan du installerar hällen i måste tåla belastningar på ca 60 kg; använd lämpliga förstärkningar, om det behövs.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

min. 65

Låda

min. 45


20

①

①
Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm

Måttskisser

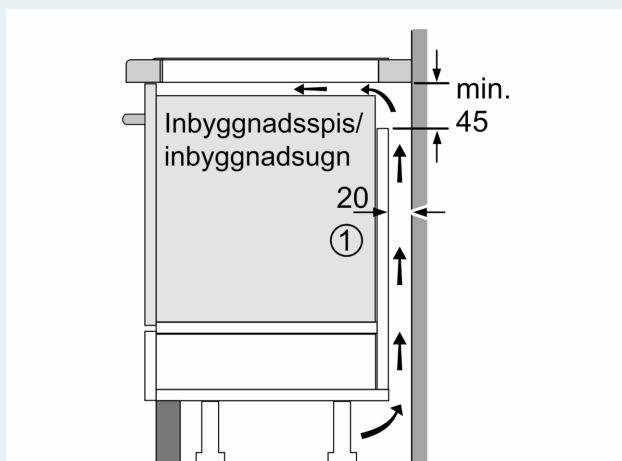

①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm